

Schnellspannsysteme *Fast Action Clamping Systems*

mobac FastLock

Einfache Wellensicherung Ausführung Edelstahl

FastLock sitzt kraftschlüssig auf der Welle.
Entriegeln und Abnehmen durch Auseinanderziehen.




Für ungehärtete Wellen

Wellentoleranz +0,02/-0,15

*Simple Shaft Lock
made of stainless steel*

*FastLock is fixed on the shaft by
friction contact.
Releasing and pulling from the shaft
by pressing apart.*

*For non-hardened shafts
Shaft tolerance +0.02/-0.15*

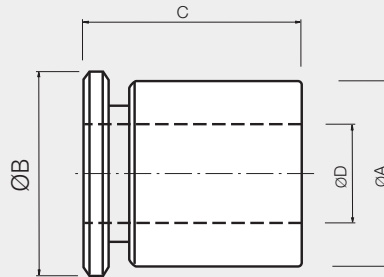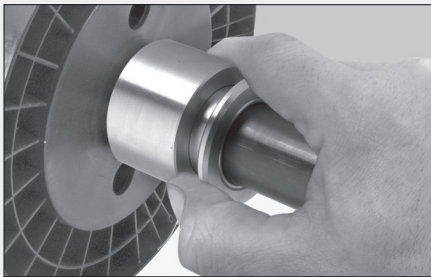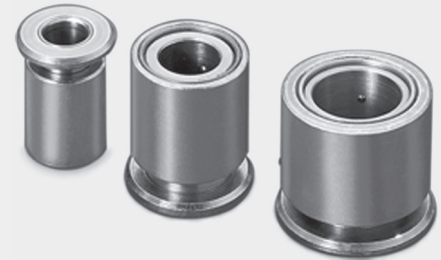

Typenübersicht Type overview

Typ	ØD	ØA	ØB	C
FL 6	6	18,5	18,5	25,5
FL 8	8	18,5	18,5	25,5
FL 10	10	22	24	46
FL 15	15	28	35	45
FL 16	16	28	35	45
FL 20	20	37	41	45
FL 22	22	37	41	45
FL 25	25	37	41	45
FL 30	30	51	54	45
FL 35	35	58	58	48
FL 36	36	58	58	48
FL 40	40	60	64	48
FL 50	50	70	70	48